


57ファミリー取付参考寸法図

単位：mm

■パネル取付参考寸法図

●コネクタ前面取付タイプ

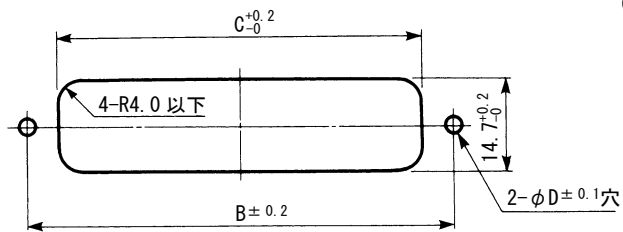

①


適合コネクタ	芯数	B	C	D
・ 57-10タイプ	14	36.00	23.9	3.2
・ 57-40タイプ	24	46.78	34.7	3.2
	36	59.74	47.7	3.2
・ 57-40140-D87	50	74.85	62.8	3.2

②

適合コネクタ	芯数	B	C	D
・ 57-20タイプ	14	36.00	25.3	3.2
	24	46.78	36.1	3.2
	36	59.74	49.1	3.2
	50	74.85	64.1	3.2

③

適合コネクタ	芯数	B	C	D
・ 57-10タイプ	14	46.78	36.1	4.8
	36	59.74	49.1	4.8
	50	74.85	64.1	4.8

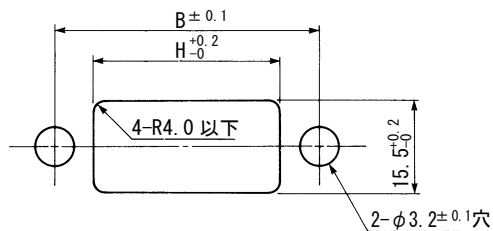

④

適合コネクタ	芯数	B	H	
			ストレイン リリーフ 無	ストレイン リリーフ 有
・ 57F-40タイプ	14	36.00	23.7	25.6
	24	46.78	36.8	38.7
・ 57FE-40タイプ	36	59.74	52.0	53.9
	50	74.85	69.0	70.9


U

57ファミリー

57ファミリー取付参考寸法図

単位：mm

●コネクタ後面取付タイプ

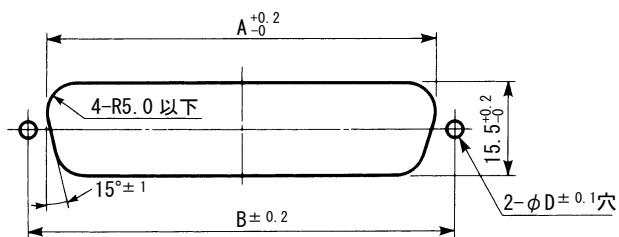

⑤


適合コネクタ	芯数	A	B	D
・ 57-10タイプ	14	29.3	36.00	3.2
・ 57-20タイプ	24	40.1	46.78	3.2
	36	53.0	59.74	3.2
・ 57LE-20タイプ	50	68.2	74.85	3.2

注1) 15.5^{+0.2}₋₀寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合16.2^{+0.2}₋₀になります。

⑥

適合コネクタ	芯数	A	B	D
・ 57-20□□0-D35	24	40.1	46.78	4.8
・ 57FE-20□□0-20ND35	36	53.0	59.74	4.8
・ 57LE-20□□0-7700D35G	50	68.2	74.85	4.8


パネル厚: 1.6mm 以下

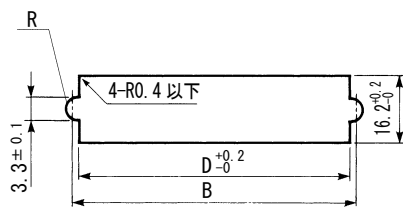

⑦

適合コネクタ	芯数	B	D
・ 57-40タイプ	14	36.00	35.30
・ 57F-40タイプ	24	46.78	46.08
・ 57FE-40タイプ	36	59.74	59.04
・ 57GE-40タイプ	50	74.85	74.15

パネル厚: 1.6mm 以下

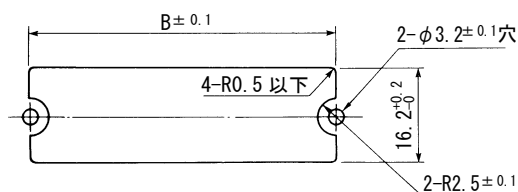

⑧

適合コネクタ	芯数	B
・ 57GE-40360-□53B(D52)	14	36.00
	24	46.78
・ 57RE-40タイプ	36	59.74
	50	74.85

パネル厚: 1.6mm 以下

U


57ファミリー

57ファミリー取付参考寸法図

単位：mm


■プリント基板取付穴参考寸法図(基板厚：1.6mm)

(a) 57-10タイプ

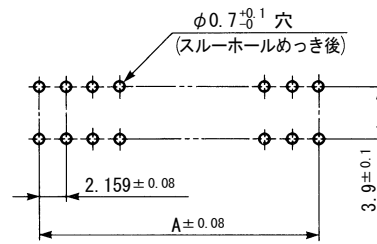


芯数	A
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816

(b) 57-40タイプ

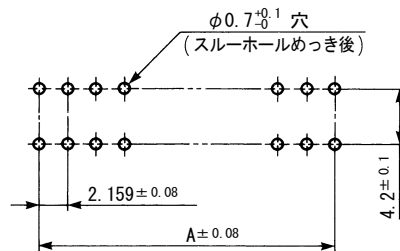


芯数	A
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816

(c) 57-40□□0-D39

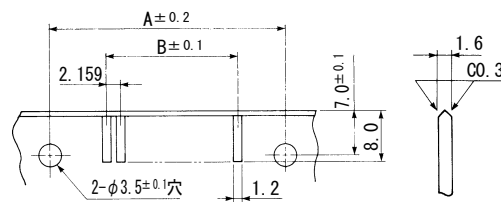


芯数	A	B
14	36.00	12.954
24	46.78	23.749
36	59.74	36.703
50	74.85	51.816

(d) 57GE-40タイプ

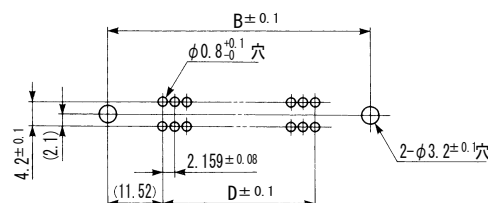

芯数	A	B
14	36.00	12.954
24	46.78	23.749
36	59.74	36.703
50	74.85	51.816

注意：57GE-40360-53 (D100) 以降に適用

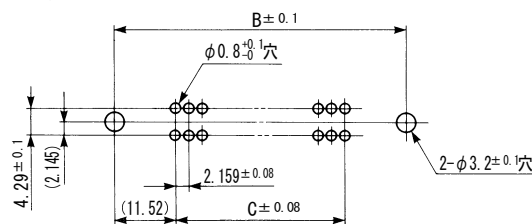
(e) 57LE-20タイプ
57LE-40タイプ

芯数	A	B
14	36.00	12.954
24	46.78	23.749
36	59.74	36.703
50	74.85	51.816

57ファミリー取付参考寸法図

単位 : mm

(f) 57RE-40タイプ

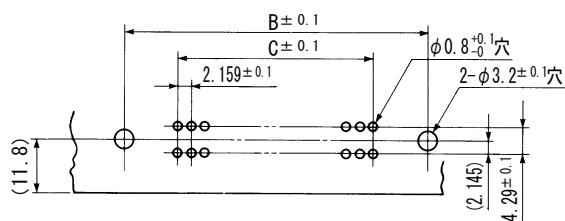

芯数	A
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816

U

57ファミリー


57ファミリー取付参考寸法図

単位：mm


■57シリーズの嵌合後寸法およびパネル間隔寸法

●57-10タイプと57-20タイプ

- プラグ（10タイプ）とレセプタクル（20タイプ）をそれぞれパネルに取付け、嵌合させた場合のパネル間隔は、パネルの前面又は後面にレセプタクルを取付けるかにより相違します。それぞれパネル間隔は、下図のとおりです。

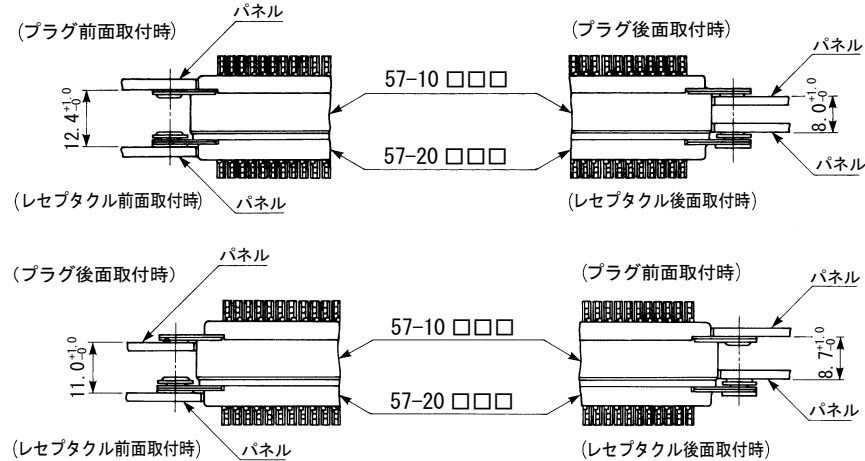


●57-30タイプと57-40タイプ

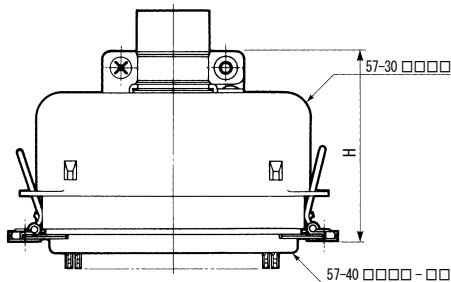


芯数	H
14	42.5
24	42.0
36	44.0
50	46.7

●57-40タイプと57-50タイプ

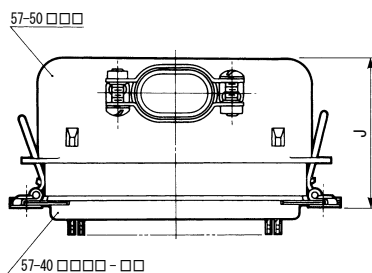

芯数	J
14	32.5
24	32.0
36	34.0
50	36.5

●57-30タイプと57-60タイプ

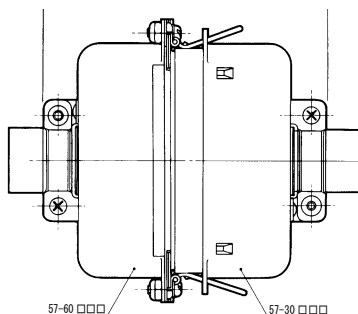

レセプタクル			相手プラグ
品名	芯数	F	
57-60140	14	74.0	57-30140
57-60240	24	73.1	57-30240
57-60360	36	77.7	57-30360
57-60500	50	81.9	57-30500